High quality electronics LTD

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГибридныйAHD/TVI/CVI видеорегистратор на 16 каналов HiQ-7316MTH 2 HDD

Перед использованием видеорегистратора убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации. Сохраните данное руководство для справки.

Описание

Видеорегистратор HiQ–7316MTH 2 HDDпредназначен для использования в системах охранного видеонаблюдения в качестве записывающего устройства. Цифровой видеорегистратор сохраняет видео с 16-и аналоговых, AHD,TVI илиCVIкамер,записывает видеофайлы при разрешении 1080N — 12 к/сек на канал.

Для записи видео с IP-камер используются следующие режимы:

Аналоговый режим		Цифровой режим			
1080P	1080N	1080P	960P	3M	5M
16(16)	*	*	*	*	*
*	16(16)	*	*	*	*
8(8)	*	*	*	*	*
8(4)	*	*	*	*	*
8(8)	*	8	*	*	*
*	*	8(16)	8	*	*
*	*	*	*	8(8)	*
*	*	*	*	*	4(4)

*Каждая строка таблицы соответствует одному режиму работы видеорегистратора.

Регистратор HiQ–7316MTH 2 HDDможет работать в режиме мультизадачности (одновременное выполнение операций наблюдения, записи, воспроизведения, сетевых операций, а также настройки регистратора). Запись видеофайлов может выполняться в ручном режиме, по расписанию, по детектору, по тревоге, также имеется функция предзаписи.Для сжатия потока используется самый совершенный на сегодняшний день кодек – H.264.

ВидеорегистраторHiQ-7316MTH2 HDD- оптимальное решение для систем видеонаблюденияофисных, торговых и производственных помещений. Имеет уникальный сервис для удалённого просмотра архива без статического ip-адреса (Наличие облачного сервиса)

Технические характеристики

Модель	**HiQ-7316MTH 2 HDD**
Операционная система	Linux
Входыаналоговые	BNCx16, RCAx2
Выходы	RCAx1, HDMIx1, VGAx1
Скорость при разрешении записи 1080P	200к/с
Поддержка подключения IP-	IP-

камер	камерыразрешением до 5 mpx
Количество и максимальное разрешение подключаемых IPкамер	Зависит от выбранного режима работы
Жесткий диск	2SATAдо 6Тб
Максимальный битрейт на канал	8Мбит/сек
Сетевой интерфейс	RJ-45
Архивация	USB, LAN
Удаленное управление	CMS,InternetExplorer
Тревожные входы/выходы	Нет
Управление аналоговыми поворотными камерами (RS-485)	Есть
Размеры	335*265*55мм.
Вес	1460г.

***Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.**

Фото регистратора

Комплектация

1. Видеорегистратор	**1 шт.**
2. Мышь	**1 шт.**
3. Блок питания12V.4A	**1 шт.**
4. Диск с ПО и подробной инструкцией	**1 шт.**
5. Паспорт	**1 шт.**

Начало работы

1. После распаковки устройства снимите верхнюю крышку регистратора и подключите жесткий диск с разъемами SATA.
2. Подключите видеокамеры, монитор, мышь и блок питания к соответствующим разъемам.
3. Для запуска регистратора включите питание.
4. Для входа в меню нажмите правую кнопку мыши в любой части экрана, выберете раздел «Главное меню», используйте имя пользователя по умолчанию admin и пароль «пустое поле»



5. Установите корректное время и дату в меню «Настройка/ Общие»
6. Настройте режим записи в меню «Настройка записи»

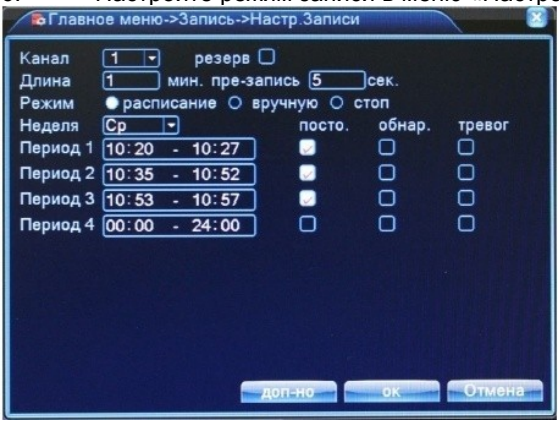

7. Настройте сетевое подключение в меню «Сеть» в соответствии с настройками Вашей локальной сети.

8. Теперь устройство готово к работе.

Для более тонкой настройки устройства воспользуйтесь полной инструкцией, найти которую Вы можете на официальном сайте компании (www.hiq-electronics.ru) или на диске, идущем в комплекте с данным регистратором.